


PAR 무대 조명 PAR STAGE LIGHT

MC-PAR54Z

사용자 메뉴얼




<https://mconver.co.kr>

제품 특징

- Light Source : 54pcs x 3W RGB LEDs
- Color : Red, Green, Blue, White(Mix), Mixed Color
- Brightness : R: 1,555lm, G: 2,851lm, B:615lm
- 동작 모드 : DMX512, Master-Slave, Sound Active, Stand-Alone
- DMX Channel : 7CH(A) / 7CH(d)
- 전원 : AC100-240V, 50/60Hz
- 소비전력 : 162 W
- 크기 : 215(W) x 220(H) x 220(D) mm
- 무게 : 2.0 Kg



MENU 설정

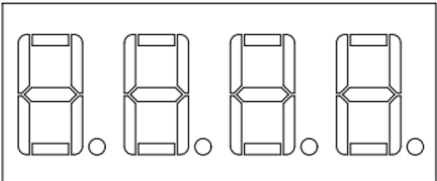

MENU UP DOWN ENTER

- MENU 설정 메뉴를 선택합니다.
버튼을 누르면 설정 모드가 변경됩니다.
- UP 설정 값 변경 시, 값을 증가 시킵니다.
- DOWN 설정 값 변경 시, 값을 감소 시킵니다.
- ENTER 변경한 설정 값을 저장합니다.
변경 후 반드시 ENTER버튼을 눌러 저장하십시오.

MENU	Function	Value	Instruction
0001	DMX 7Ch A-Mode	001 - 512	DMX 7채널 A모드 사용을 선택하고 Address를 설정합니다.
d001	DMX 7Ch D-Mode	001 - 512	DMX 7채널 D모드 사용을 선택하고 Address를 설정합니다.
FF99	Color Gradient	00 - 99	컬러 자동 변경 (Gradient 효과) 및 속도 조정
EE99	Color Pulse	00 - 99	컬러 자동 변경 (Pulse 효과) 및 속도 조정
CC99	Color Jump	00 - 99	컬러 자동 변경 (Jump 효과) 및 속도 조정
Sound	Sound Active	010 - 255	소리에 따라 조명이 반응하도록 설정 (소리에 따라 조명 색상을 임의로 변경 동작)
r255	Red Dimmer	000 - 255	Red Color 밝기를 조정합니다. (0~100%)
G255	Green Dimmer	000 - 255	Green Color 밝기를 조정합니다. (0~100%)
b255	Blue Dimmer	000 - 255	Blue Color 밝기를 조정합니다. (0~100%)
-32	-	-	-
7d99	-	-	-
38-0	-	-	-

DMX Channel

[DMX Channel List / 7CH (000 ~ 255)]

Channel	Value	Function	Remark
CH1	000 - 255	Master Dimmer	0 - 100% (Linear Curve)
CH2	000 - 255	Strobe	0 - 9 blank, 10 - 255 Slow -Fast
CH3	000 - 255	Function Select	값의 따라 기능을 선택함 (참고)
CH4	000 - 255	Function Speed	CH3 선택한 Function의 동작 속도 조정
CH5	000 - 255	Red Dimmer	Red 밝기 조정 0 - 100%
CH6	000 - 255	Green Dimmer	Green 밝기 조정 0 - 100%
CH7	000 - 255	Blue Dimmer	Blue 밝기 조정 0 - 100%

[DMX Channel List / 7CH (200 ~ 255)]

Channel	Value	Function	Remark
CH1	000 - 255	Master Dimmer	0 - 100% (Linear Curve)
CH2	000 - 255	Red Dimmer	Red 밝기 조정 0 - 100%
CH3	000 - 255	Green Dimmer	Green 밝기 조정 0 - 100%
CH4	000 - 255	Blue Dimmer	Blue 밝기 조정 0 - 100%
CH5	000 - 255	Strobe	0 - 9 blank, 10 - 255 Slow - Fast
CH6	000 - 255	Function Select	값에 따라 기능을 선택함 (참고)
CH7	000 - 255	Function Speed	CH6 선택한 Function의 동작 속도 조정

[참고] FUNCTION SELECT VALUES

Value	Function
000 - 029	No Function
030 - 039	Red Color
040 - 049	Green Color
050 - 059	Blue Color
060 - 069	Yellow Color
070 - 079	Magenta Color

Value	Function
080 - 089	Cyan Color
090 - 099	White Color
100 - 149	컬러 변경 효과 (Gradient)
150 - 199	컬러 변경 효과 (Pulse)
200 - 229	컬러 변경 효과 (Jump)
230 - 255	Sound Active

※ 본 사용자매뉴얼의 제품은 성능 향상 등을 위해 기능이 일부 변경될 수 있습니다.

제품 보증

제품보증규정

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 제품이 구입하신 날로부터 보증기간 내에 고장 등의 문제가 발생했을 경우, 무상으로 수리해 드립니다.
- 보증기간이 경과한 후 발생한 고장 등의 문제에 대해서는 유상으로 수리해드리며, 일정의 부품비 수리비가 발생합니다.
- 제품 구입 시 반드시 아래 양식에 기재 받고 내용을 확인하시고, 제품보증서를 잘 보관해 주시기 바랍니다.

제품명				모델명	
구입일	년	월	일		
구입처명				구입처 연락처	
구입처 주소					
고객명				고객 연락처	
고객주소					

보증내용

무상 수리 서비스

1. 보증기간 내 고장

유상 수리 서비스

1. 보증기간이 경과한 후의 고장

2. 보증기간 이내의 고장이라도 아래 해당사항의 경우

- 소비자의 사용상 취급부주의로 인한 고장
- 당사 서비스 기사 외 수리 또는 개조에 의한 고장
- 소비자로 인한 제품의 이동, 수송 시 발생한 고장
- 화재, 수해 등의 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 전원의 이상 (잘못된 규격의 전원어댑터 사용 등)
- 소모성 부품의 마모 등으로 인한 교체 필요
- 본 제품보증서의 제시가 없을 때

보증내용
1년

서비스 안내

- 서비스를 요청하시기 전, 사용자매뉴얼의 사용법 등의 내용을 다시한번 확인해주시시오.
- 구입처에 연락하시고, 처리가 불가능한 경우 당사 서비스 센터로 연락하셔서 서비스를 요청하십시오.
- 서비스 요청 시, 제품명, 모델명과 고장 증상을 알려주시고, 성명, 연락처, 방문 주소 등을 알려주시시오.

MC | (주)미디어컨버전스

고객서비스 센터

1899-4922

www.mconver.co.kr

경기도 포천시 소흘읍 호국로 493-34

MC | 주식회사 미디어컨버전스

경기도 포천시 소흘읍 호국로 493-34

(031) 876-4922(대표)

1899-4922 (고객서비스센터)

www.mconver.co.kr